

Семейство аттенюаторов Molex CES с фиксированными значениями затухания обладает отличными характеристиками и выпускается в форм-факторе стандартных отраслевых коннекторов. Широкий диапазон значений затухания, низкий уровень возвратных потерь, нечувствительность к поляризации и высокая надежность обеспечивают гибкость и удобство эксплуатации в сетях PON.



## Особенности и Преимущества

Широкий диапазон уровня затухания

Низкий уровень возвратных потерь

Нечувствительны к поляризации

Различные типы коннекторов

Высокая надежность

Соответствует требованиям директивы ROHS

## Характеристики

### РЕФЕРЕНСНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

Оптические характеристики

Возвратные потери: UPC > 50дБ, APC > 60дБ

Отклонение затухания:  $\pm 0.5$ дБ (1-9дБ),  
 $\pm 5\%$  (10-30дБ)


Поляризационные потери:  $\leq 0.5$ дБ

Работы на длинах волн: 1310нм и 1550нм

Рабочий диапазон температур: от -20°C до 70°C

## Информация для заказа

Код продукта - для генерации кода продукта вставьте соответствующую букву или цифру

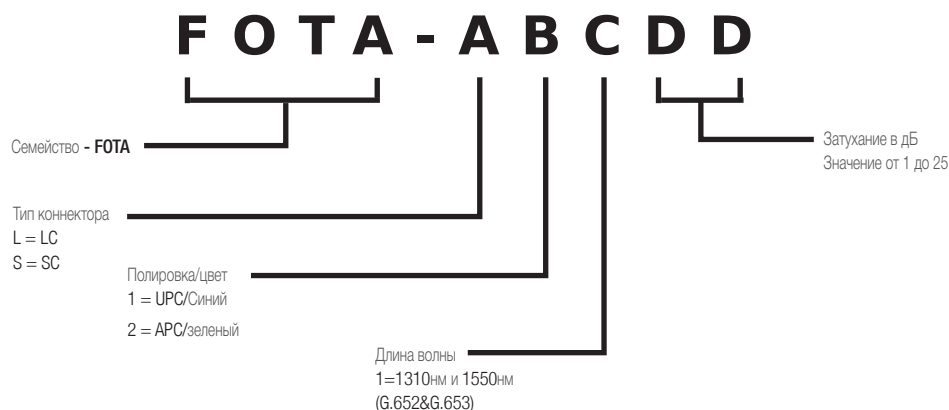

По просьбе клиента могут быть учтены дополнительные параметры